


Costières et cadres pour toiture


Les cadres profilés

Disponible pour :
 • Certilam T et Certilux T
 • Certilight et Certiciel
 • Lamlight


Élévation



CERTILAM-CERTILUX

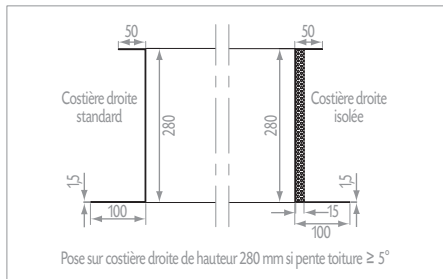


Types de profils

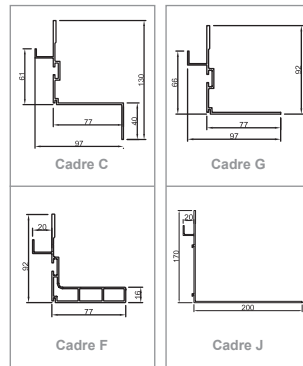


CALCUL HAUTEUR TRÉMIE APPAREIL		Nb de lames
CERTILAM lame standard	(nombre de lames x 125) + 46	6 à 24
CERTILAM lame isolée	(nombre de lames x 125) + 54	6 à 24
CERTILAM lame et cadre isolés	(nombre de lames x 125) + 31	6 à 24
CERTILUX lame verre et polycarbonate 6 mm	(nombre de lames x 160) + 46	6 à 19
CERTILUX lame verre et polycarbonate 10 mm	(nombre de lames x 165) + 48	6 à 19

Coupe A-A

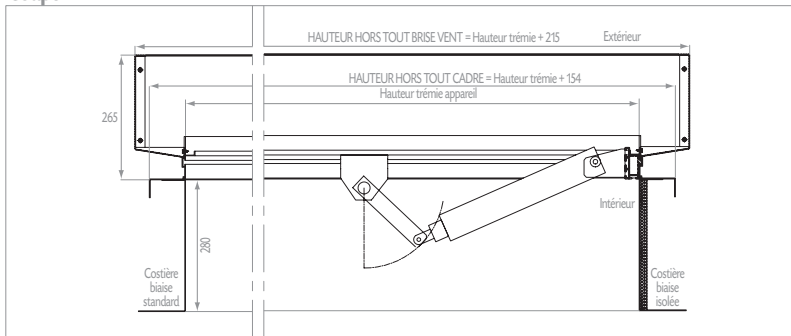

Coupe B-B

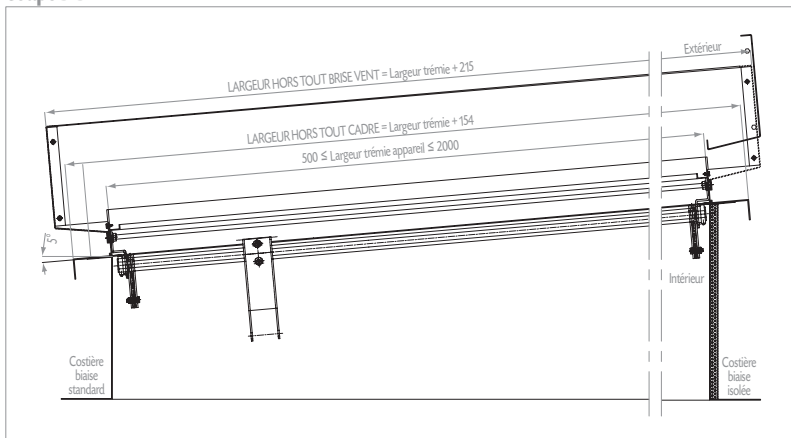

Cas N°1 : $\beta > 20^\circ$

 Slope β // blades

Cas N°2 : $5^\circ < \beta < 20^\circ$

 Slope β // blades

Cas N°3 : $5^\circ < \beta < 20^\circ$

 Slope β // blades