

TETRATHERM[®]

PANNEAU DOUBLE OU TRIPLE PAROI PRE-ASSEMBLE
POUR ECLAIREMENT NATUREL

Isolation thermique


Transparence et clarté

Facilité d'adaptation


Facilité de pose

La lumière naturellement...

COMPOSITION

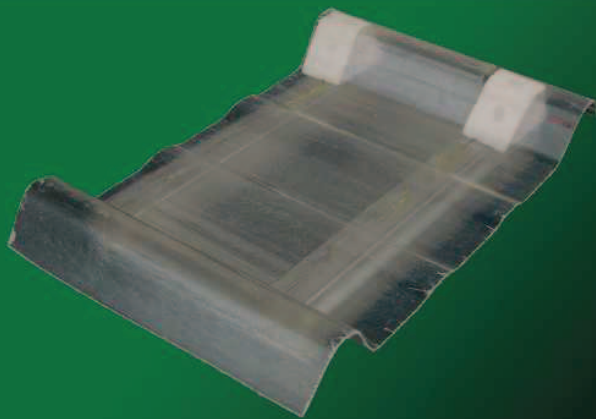

Le **TETRATHERM PLR** est composé d'une plaque supérieure normalisée translucide incolore en polyester armé fibres de verre et d'une plaque inférieure en polycarbonate alvéolaire cristal épaisseur 4,00 mm pré-assemblée en usine sur closoir polycarbonate transverseaux et longitudinaux.

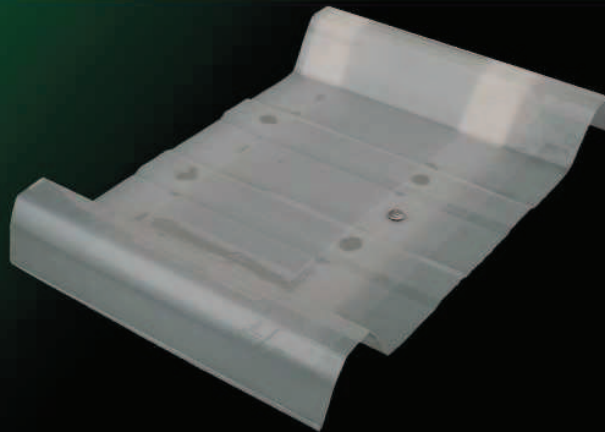

Le **TETRATHERM PC** est composé d'une plaque supérieure cristal ou opal en polycarbonate nervuré épaisseur 1,00 mm et d'une plaque inférieure (+ une plaque intermédiaire pour triple paroi) en polycarbonate alvéolaire cristal épaisseur 4,00 mm pré-assemblé comme le **TETRATHERM PLR**.

TABLEAU COMPARATIF	TETRATHERM PLR	TETRATHERM PC
PROFILS DISPONIBLES*	PROMISOL 1001 - ONDATHERM 101 - GLAMET - ECOPANEL - ANTILIA - METECNO A38 - ISOCOP 1000	PROMISOL 1001 - ONDATHERM 101 - GLAMET - ECOPANEL - VULCASTEEL - MARCEGAGLIA TD5
* Profils réalisables par type de panneau		
EPAISSEURS (en mm)	30 40 50 60 80	30 40 50 60 80 100** 120** 150**
CLASSEMENT FEU	M4	M1
DIMENSION (MAXI)	SUR MESURE (6,50 m)*	SUR MESURE (6,50 m)*
ENTRE-AXE APPUIS	SUIVANT NOS FICHES TECHNIQUES & CAHIER DES CHARGES SELON LA CHARGE ADMISSIBLE ET 1,50 m MAXI. DTU 40-35	
AVANTAGES	VARIETE DES PROFILS COÛT FAIBLE DILATATION	ASPECT LONGEVITE CLASSEMENT FEU

* 6,50 m + démoussage


** triple paroi

POUR LES PROFILS NOTÉS EN VERT NOUS CONSULTER IMPÉRATIVEMENT POUR LE DÉLAI DE FABRICATION.

Pour la pose des panneaux, nous tenons à votre disposition un cahier des charges de mise en oeuvre. Chaque bâtiment étant spécifique, les panneaux **TETRATHERM** sont fabriqués sur mesure par affaire afin de s'adapter parfaitement au calepinage que vous avez défini.

Avant chaque commande nous vous enverrons par fax une **FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS TETRATHERM** pour définir ensemble, de façon simple et sans ambiguïté, les dimensions, le recouvrement, le sens de pose et la position des appuis.

DETAIL DE COUPE PRODUITS

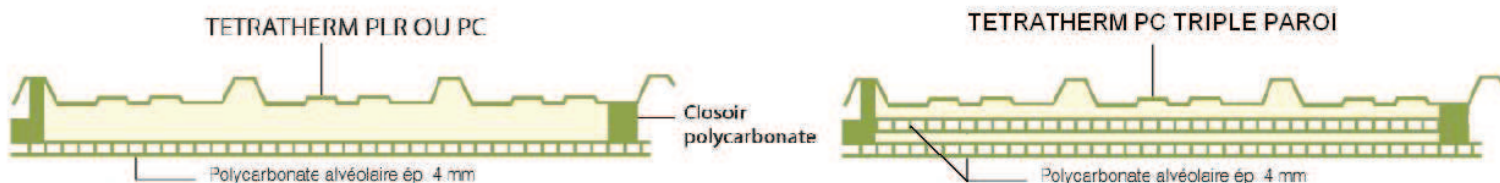

tolplex

9, bd Général de Gaulle - 06340 La Trinité

Tél. : 04.93.54.23.23 - Fax : 04.93.54.21.00 - Mail : info@tolplex.fr - www.tolplex.fr