

Tetravoûte PCA

Gamme Désenfumage DoP

DENFC certifié conforme à la norme EN 12101-2, conçu pour s'intégrer dans notre voûte filante type Tetravoûte Fix. Des cordes standards sont disponibles en stock pour un meilleur service (corde de 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m).

Dimensions

Performances


Corde de voûte en m	Dimensions d'ouverture Corde x Longueur en m	Surface géométrique en m ²	SUE	
			PPV (Petit Pare-Vent)	GPV (Grand Pare-Vent)
1,50 - 1,95	1,5 x 2	3	1,64	2,01
	1,5 x 3	4,5	2,25	2,93
2,00 - 2,45	2 x 1	1,7	1,02	1,11
	2 x 2	4	2,19	2,6
	2 x 3	6	3,03	3,9
2,50 - 2,95	2,5 x 1	2,13	1,3	1,45
	2,5 x 2	5	2,75	3,25
3,00 - 3,50	3 x 1	2,55	1,53	1,79
	3 x 2	6	3,28	3,9




Tetravoûte PCA

Gamme Désenfumage DoP


Les voûtes

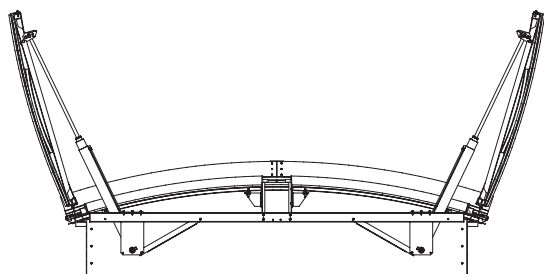

Tetravoûte DoP en position de sécurité

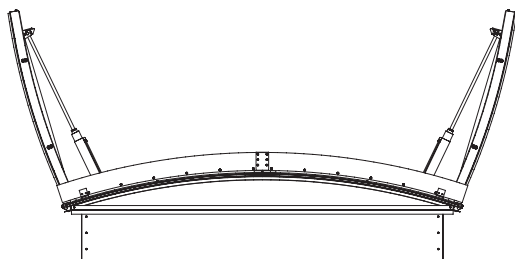

Parevent circulaire de hauteur 100 mm

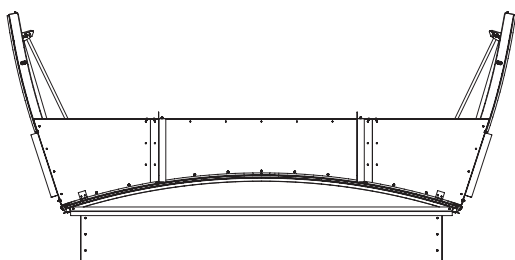

Parevent droit de hauteur 200 mm

- Un double cadre ouvrant en acier avec pareclose aluminium en périphérie.
- Un remplissage PCA 10 mm 2 parois opale (polycarbonate alvéolaire) en standard.
- Deux mécanismes d'ouverture/fermeture commandés par une armoire O/F CO₂ intégrés à l'ensemble.
- La fermeture et l'ouverture s'effectuent depuis le sol en percutant une ou deux cartouches (APS) de CO₂ pour l'ouverture et une cartouche pour la fermeture.