

PROFIL DU PANNEAU SANDWICH : _____

Epaisseur plaque inférieure:

POLYCARBONATE CRISTAL OPALE

4mm (standard) 16mm (TH)

EPAISSEUR : 30 40 50 60 80 (Entourer l'épaisseur retenue)




ATTENTION: longueur double paroi utile des panneaux = 6500 mm MAXIMUM

1000 mm MINIMUM

	NOMBRE	LONGUEUR DOUBLE PAROI UTILE	LONGUEUR RECOUVREMENT	LONGUEUR TOTALE	TYPE DROIT ou GAUCHE
EXEMPLE	25	5400 mm	250 mm	5650 mm	GAUCHE

DOCUMENT A RETOURNER
BON POUR ACCORD DATE
TAMPON SIGNATURE

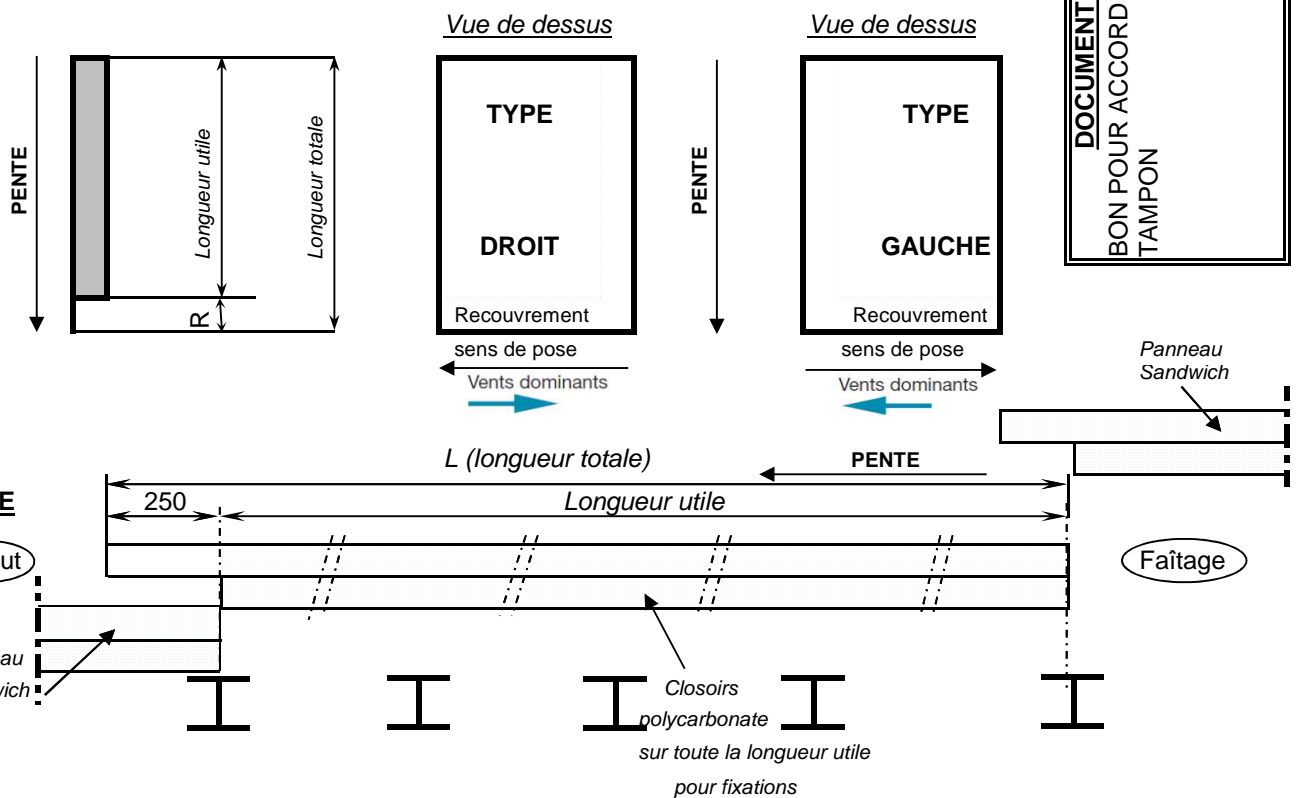

Pour l'entre axe maxi des pannes en fonction de la charge se reporter à la fiche technique du panneau.

Pour les règles de pose voir notre Notice de Pose et notre Cahier Technique de Mise en Œuvre.

TOLPLEX décline toute responsabilité en cas de non respect de nos Fiches Techniques et de notre CTMO.