

PROFIL DU PANNEAU SANDWICH : _____

Epaisseur plaque inférieure:

POLYCARBONATE CRISTAL OPALE



4mm (standard) 16mm (TH)

EPAISSEUR : 30 40 50 60 80 (Entourer l'épaisseur retenue)

**ATTENTION: longueur double paroi utile des panneaux = 6500 mm MAXIMUM
1000 mm MINIMUM**

	NOMBRE	LONGUEUR DOUBLE PAROI UTILE	LONGUEURS RECOUVERMENTS	LONGUEUR TOTALE	TYPE DROIT ou GAUCHE
EXEMPLE	25	5400 mm	250 mm 150 mm	5800 mm	GAUCHE

DOCUMENT A RETOURNER
BON POUR ACCORD
DATE
SIGNATURE
TAMPON

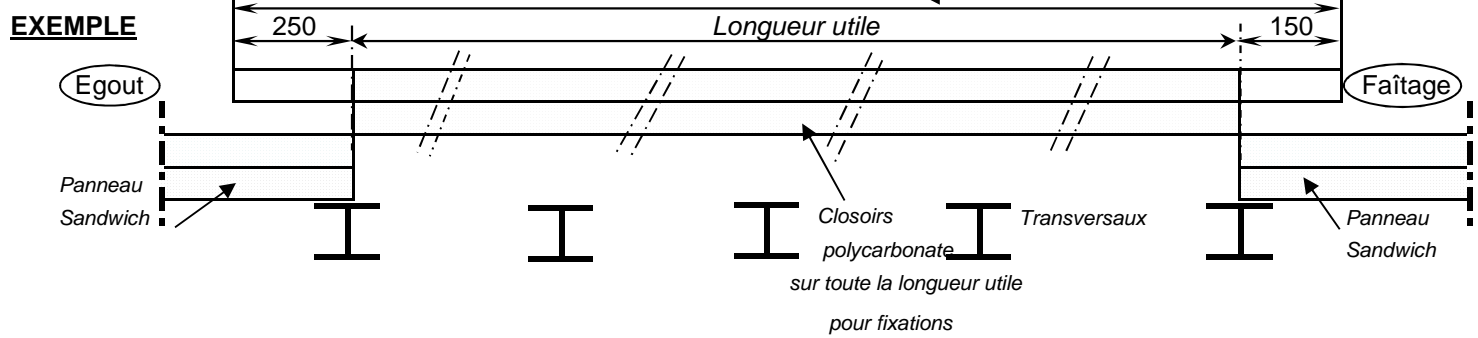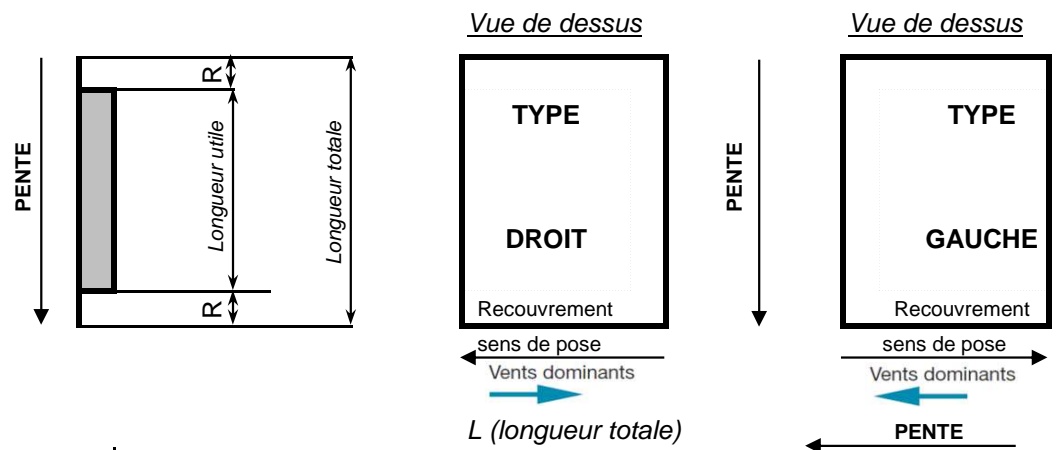

Révision : 2.09.15/11

Pour l'entre axe maxi des pannes en fonction de la charge se reporter à la fiche technique du panneau.
 Pour les règles de pose voir notre Notice de Pose et notre Cahier Technique de Mise en Œuvre.
TOLPLEX décline toute responsabilité en cas de non respect de nos Fiches Techniques et de notre CTMO.