


Sur toitures étanchées


Installation

- TETRASTEEL est destiné aux toitures avec étanchéité (bitumineuse ou PVC) sur charpente métallique, bois ou sur dalle béton.
- TETRASTEEL doit être fixé et étanché selon les prescriptions définies dans les DTU de la série 40 et 43 en vigueur.
- TETRASTEEL peut être installé sur une pente maximale autorisée de 22°, soit 40 %.
- L'axe d'articulation du TETRASTEEL doit être en haut de pente (pour les pentes > 10 %).


Pose costière droite sur chevêtre

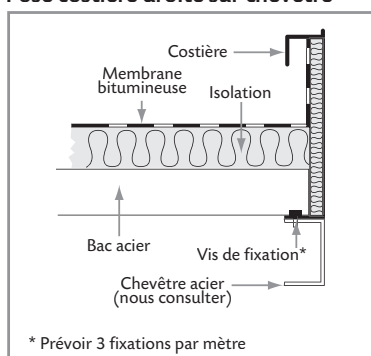

Pose costière droite sur bac

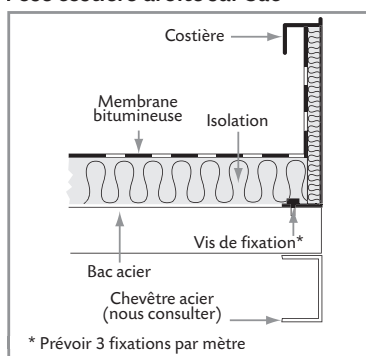

Pose costière biaise sur chevêtre

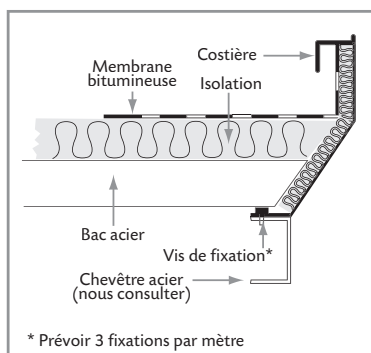

Pose costière droite sur dalle béton

