



DEMANDE DE DEVIS TETRATHERM RENFORCE PLR/PC

Service commercial
Tél : 04 93 54 23 23
Fax : 04 93 54 21 00
email : Info@tolplex.fr

Nom du poseur :
Référence chantier :
Tél. contact :

TOUTES LES DONNÉES DEMANDÉES SONT OBLIGATOIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COMMANDE

PROFIL BORD DROIT

- Promisol 1001 (Ondatherm 1040 TS)
- PGB TD5 (PC)
- Metecno RG5
- Antilla (PLR)
- Italpann (PC)
- Ondatherm 101 (Type JI ROOF D)
- Glamet
- Iso Euroc
- Metecno A38 (PLR)
- Isocinque (PC)
- Ecopanel
- Vulcasteel (PC)

Epaisseur du caisson : 30 40 50 60 80 100 120 140 150



PROFIL BORD INCLINÉ

- KS 1000RW (PC)*
- JI ROOF I (Ondatherm 101)

Epaisseur du caisson : 40 60 80

*Sur ces produits des restrictions s'appliquent. Vous rapprocher de votre commercial.

COLORIS PLAQUE SUPÉRIEURE :	PC	<input type="checkbox"/> Cristal	PLR	<input type="checkbox"/> ép. 1.2 mm - ex CL3	ÉPAISSEUR PLAQUE INFÉRIEURE :	<input type="checkbox"/> 4 mm
		<input type="checkbox"/> Opalin		<input type="checkbox"/> ép. 1.6 mm - ex CL4		<input type="checkbox"/> 16 mm

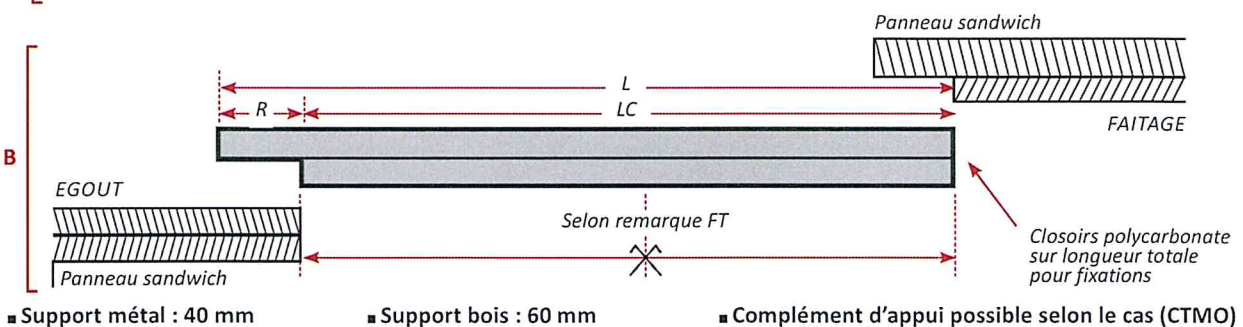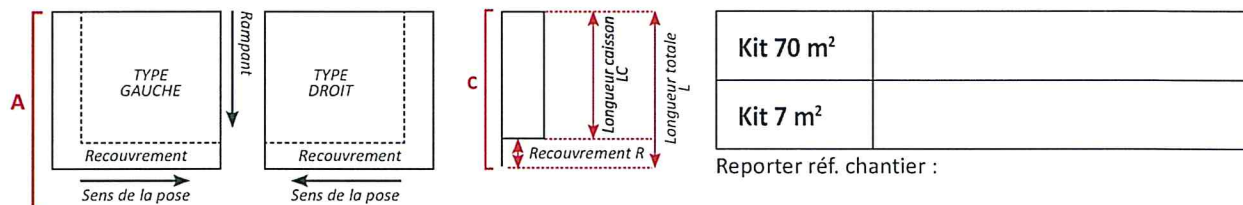

A	Nbr panneaux				
	Sens de pose (D ou G)				
B	LC : Longueur de caisson Maxi 6500 mm / Mini 1000 mm				
	R : Recouvrement = somme totale des distances				
C	L : Longueur totale du panneau nota : L = LC + R				

Remarque : 1500 mm maxi d'écartement des axes de pannes suivant DTU 40.35 et respect de la fiche technique liée au profil ainsi que des charges climatiques d'implantations.
⚠ FICHE SUR DEMANDE SANS CES INFORMATIONS LA COMMANDE NE POURRA PAS ÊTRE TRAITÉE

Réservé Tolplex

Nom du profil : _____ Catégorie : _____