Macrolux® Rooflite® / tolplex	FICHE TECHNIQUE	**Product code :** 02COCU03 **Version:** 02 **Update:** 30.10.2024 **Page:** 1/1

Rooflite® ONDA 15/76/1260

Omega con con tratamiento antigoteo

SECCIÓN

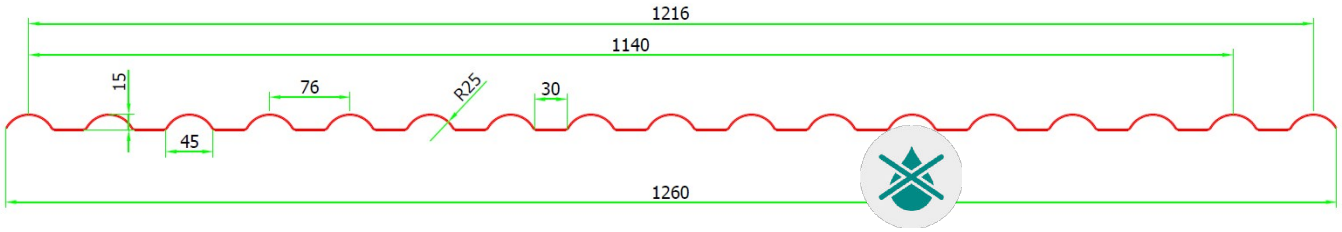

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Unidades	Valor				Notas
Espesor	mm	0,8	0,9	1,0	1,2	–
Peso	Kg/m²	1,08	1,22	1,36	1,63	–
Ancho placa útil	mm	1216 / 1140				–
Ancho placa total	mm	1260				–
Longitud	mm	a medida				Longitud máxima recomendada 6,0 m
Transmisión de la luz	%	89	89	89	89	Cristal (0010)
		38	36	34	30	Blanco (0316)
		64	62	60	56	Hielo (0027)
Clasificación al fuego	-	B-s1, d0				Según la norma UNE EN 13501-1:2007 (**)
Radio mínimo de curvatura	mm	4000				–
Coeficiente de dilatación térmica	mm/m °C	0,065				–
Aislamiento térmico (valor U)	W/m² K	5,7				–
Temperatura de uso continuo	°C	-40 ÷ +120				–
UV protección	–	Sí				Coextruido en la cara exterior
Pendiente mínima de instalación	%	5				Para placas > 6 m min. 10%
Tratamiento antigoteo		Sí				Tratamiento en la cara interior

(**) El certificado al fuego puede estar sujeto a limitaciones

TABLA DE CARGAS (distancia entre apoyos)

ESPESOR	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0,8 mm	750	700	650	600
0,9 mm	775	725	675	625
1,0 mm	800	750	700	650
1,2 mm	850	800	750	700

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: La información contenida en las fichas técnicas, los manuales técnicos y los folletos de venta, así como los datos técnicos facilitados por escrito y/o verbalmente, se basan en nuestro mejor conocimiento, pero no son vinculantes y no eximen al cliente de realizar sus propias comprobaciones sobre nuestras notas informativas actuales (en particular, en lo que respecta a los datos técnicos) y sobre la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No tenemos ningún control sobre el uso y el tratamiento de nuestros productos y de los productos o trabajos creados por el cliente sobre la base de nuestros datos, y el cliente es el único responsable de ello. Todos los datos contenidos en esta documentación pueden ser modificados por POLIMEROS sin previo aviso.